

## 2W 铜系列二口二位直动式电磁阀 <常开型>

● 专业的电磁阀制造商

### 特性

直复动连结膜片式通电闭型

阀体为锻铜

可无压差下，直接操作

额定电压：AC110V/220V/DC24V(50/60Hz)

电压允许差：±10%，DC电压允许误差：±10%



### 不适用流体

温度高时为液态，冷却时为固态

腐蚀性流体

粘度超过20cst以上流体

### 注意事项

安装前管路内杂质，必须先清理干净


为了延长使用寿命，应于电磁阀前端安装

Y型过滤器

### 外形尺寸

型号	长(L)mm	高(H)mm	接管螺纹	重量KG
2W040-10H	52.5	115	3/8"	0.7
2W160-10H	69	135	3/8"	1.2
2W160-15H	69	135	1/2"	1.2
2W200-20H	73	142	3/4"	1.3
2W250-25H	99	150	1"	1.7
2W350-35H	112	186	1 1/4"	2.9
2W400-40H	123	197	1 1/2"	3.2
2W500-50H	168	225	2"	4.9

### 内部结构外形尺寸图

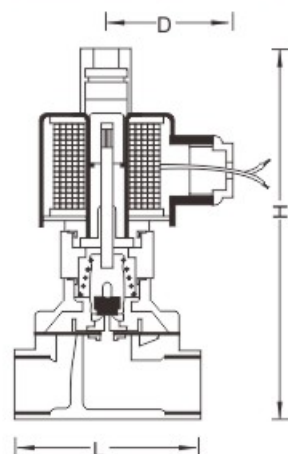

### 内部结构外形尺寸图

型号	2W025-06H	2W025-08H	2W040-10H	2W160-10H	2W160-15H	2W200-20H	2W250-25H	2W350-35H	2W400-40H	2W500-50H
使用流体	空气、水、油、瓦斯									
动作方式	直动式									
型式	常开式									
流量孔径mm	2.5	4	16	20	25	32	40	50		
CV值	0.23	0.6	4.8	7.6	12	24	29	48		
接管口径	1/8"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
使用流体粘滞度	20 CTS以下									
使用压力kgf/cm <sup>2</sup>	水:0~5 空气:0~5 油:0~5									
工作温度	-5~80℃									
使用电压范围	±10%									
本体材质	锻铜									
油封材质	NBR或VITON									